


Kamera Megapixelova HD-2024D



Nahled produktu

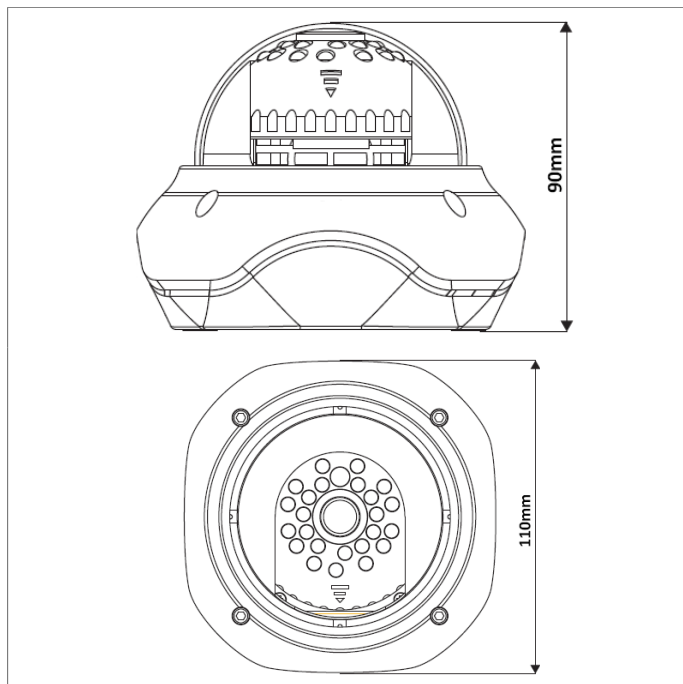

Schemat a rozmery

HLAVNI VLASTNOSTI KAMERY

- Snimac: 1/3" Panasonic CMOS
- Rozliseni: Full HD, 2Mpx
- Kompresie: H.264
- Objektiv: 4mm
- Mechanicky filtr IR
- Dekektce nizkeho svetla
- IR prisvit do 20m
- System detekce pohybu
- Funkce: AWB, MIR, DNR, WDR
- System e-PTZ
- Kryt metalovy IP66
- Napajeni DC12V nebo PoE



SPECYFIKACJE TECHNICKE

HD-2024D	
Kamera	
Przetwornik	1/3" Panasonic CMOS
Rozdzielczość	2Mpx, 1920 x 1080 pikseli
Oświetlacz podczerwieni	24 diod ø5 IR LED (zasięg 20m)
Elektroniczna migawka	1/25s ~ 1/100000s
Czułość	0 Lux (IR LED ON)
Obiektyw	4mm
Obraz	
Kompresja wideo	H.264
Strumienie	25 fps @ 1920 x 1080 (1080p) 25 fps @ 1280 x 720 (720P) 25 fps @ 704 x 576 (D1) 25 fps @ 352 x 288 (CIF)
Przepływność	128Kbps ~ 8Mbps
Ustawienia	AWB, MIR, DNR, WDR
Kompresja audio	G.711A
Porty	
Ethernet	10/100 Base-T PoE 802.3af
Wideo	Kompozytowe
Audio	1 x MIC IN (jack 3.5)
Funkcje	
Wsparcie dla protokołów	Onvif ver. 2.3, GB-T/28181-2011
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, UPNP
Zdalne sterowanie	CMS, www (IE, Fx)
Menu	W języku polskim
Użytkownicy online	Max. 4
Zmiana trybu pracy	PAL/NTSC, 50/60Hz
Dzień / Noc	ICR
Filtrowanie adresów	IP, MAC
Powiadomienia	Zmiana adresu IP, wykrywanie ruchu, alarm
Czas podtrzymania alarmu	5 ~ 120 sekund
Systemy	Detekcja ruchu, strefy prywatności, e-PTZ
Detekcja ruchu	Obsługiwana przez rejestratory BCS
Strefa prywatności	4 strefy 3 kolory (czarny, szary, biały) ustawianie stopnia przezroczystości (brak, 50%, 75%)
Klasa szczelności	IP66
Pozostałe	
Zasilanie	12VDC / POE (802.3af)
Pobór prądu	2.4W / 4.5W z włączonym IR
Wilgotność	10% ~ 90% bez kondensacji
Temperatura pracy	-40°C ~ 50°C
Waga	480g
Wymiary	Ø110 x 90 mm