


Kamera megapixelová THD2242TV



Náhled produktu

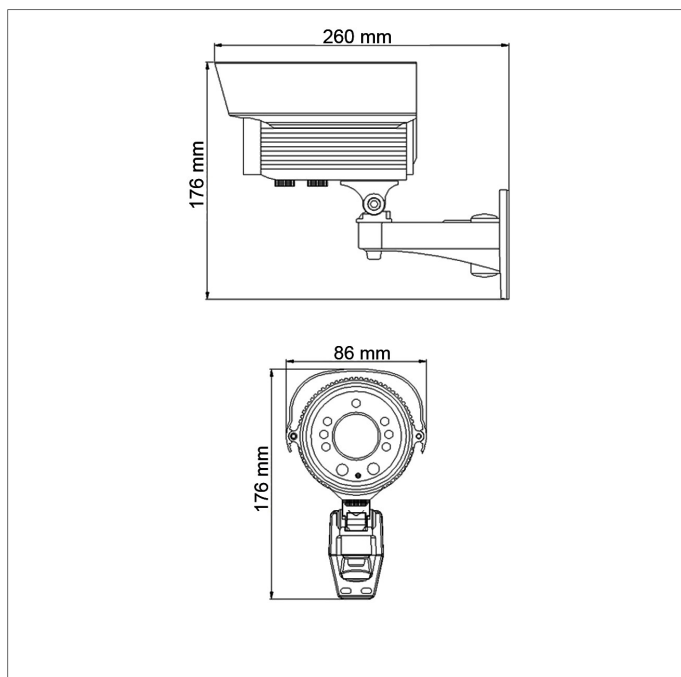

Schemat i rozměry

CHARAKTERYSTIKA KAMERY

- Snímač: 1/2.8" 2MP Sony CMOS
- Rozlišení: 2.0Mpx (1920 x 1080)
- Kódování: H.264
- Regulovatelný objektiv: 2.8~12mm
- Mechanický filtr ICR
- IR přísvit do 50m
- Funkce: AWB, AGC, BLC, WDR, 3DNR, MIR
- Systémy: e-PTZ, detekce pohybu, privátní zóny
- Shoda se standardem ONVIF
- Napájení: DC 12V, PoE (802.3af)



SPECIFIKACE TECHNICKÁ

THD2242TV	
Kamera	
Snímač	1/2.8" 2MP Sony CMOS
Rozlišení	2.0Mpx, 1920 x 1080 pikselů
Citlivost	0.1lux, 0lux (IR LED ON)
Objektiv	2.8~12mm
Přísvit IR	2 diody III-generace + 7 diod Piranha ø5 IR LED (do 50m)
Poměr signálu šumu	>50dB (AGC OFF)
Obraz	
Komprese videa	H.264
Rychlost a rozlišení zpracování	25 sn/s pro 1920x1080 (2.0Mpx) 25 sn/s pro 1280x960 (1.3Mpx) 25 sn/s pro 1280x720 (720p) 25 sn/s pro 704x576 (D1) 25 sn/s pro 640x480 (VGA) 25 sn/s pro 352x288 (CIF)
Stream	Hlavní stream: 2Mpx / 1.3Mpx / 720p (25sn/s) Vedlejší stream: D1 / VGA / CIF (25sn/s)
Bitrate	32K ~ 8192Kbps
Nastavení	AWB, AGC, BLC, WDR, 3DNR, MIR
Den/Noc	ICR
Komprese audia	G.711A
Konektory	
Ethernet	10/100 Base-T PoE 802.3af
Funkce	
Podpora protokolu	Onvif
Podporované protokoly	TCP, UDP, HTTP, MULTICAST, UPnP, NTP, RTSP
Vzdálené ovládání	CMS(NVMS), www (IE, Fx, Chrome, Opera)
Menu	Český, Anglický, Polský, Slovenský, atd...
Uživatelé online	Max. 4
Změna režimu práce	PAL/NTSC, 50/60Hz
Filtrování adres	IP
Upozornění	Změna IP adres, detekce pohybu, alarm
Čas trvání alarmu	5 ~ 120 sekund
Systémy	Detekce pohybu, provádění zóny, e-PTZ
Privátní zóny	4 zóny (barva černá)
Třída krytí	IP66
Ostatní	
Napájení	DC 12V (konektor 5,5/2,1) nebo PoE 48V (802.3af)
Odběr proudu	5W / 8.2W se zapnutým IR
Vlhkost	10% ~ 90% (bez kondenzace)
Pracovní teplota	-35°C ~ 65°C
Rozměry	86x176x260mm