


Kamera Megapixelová HD-2000B



Náhled produktu

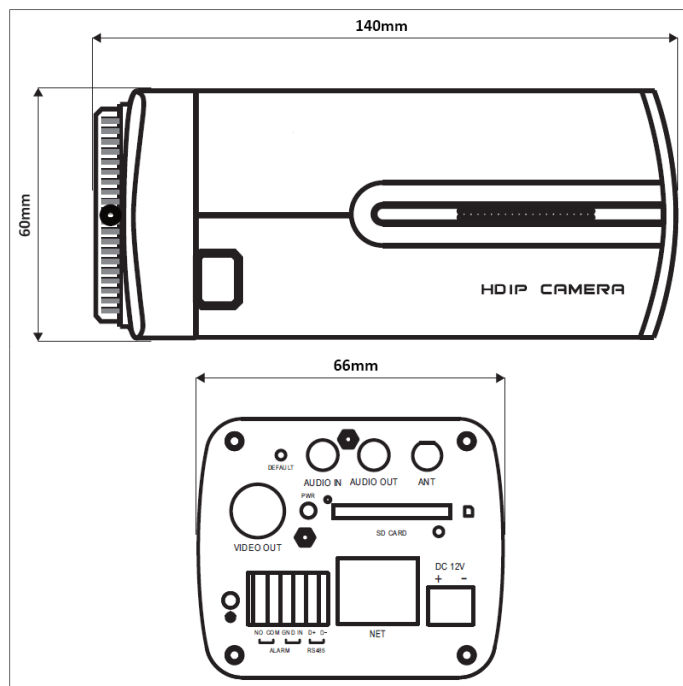

Schema a rozměry

CHARAKTERYSTIKA KAMERY

- Snímač: 1/3" Sony IMX222 CMOS
- Rozlišení: 2Mpx (1920 x 1080)
- Komprese: H.264
- Závit objektivu: C/CS
- Mechanický filtr IR- ICR
- Dvoucestné audio
- Funkce: AWB, AGC, MIR, 2D/3D NR, WDR, ROI, Defog
- Systémy: e-PTZ, detekce pohybu, privátní zóny
- Podpora karet SD do 64GB
- Shoda se standardem ONVIF
- Napájení: DC 12V, PoE (802.3af)



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

HD-2000B	
Kamera	
Snímač	1/3" 2MP Sony IMX222 CMOS
Rozlišení	2Mpx, 1920 x 1080 pixelů
Citlivost	0.1lux/F1.2
Závit objektivu	C/CS
Elektronická uzávěrka	1/25s ~ 1/100000s
Poměr signálu šumu	>50dB (AGC OFF)
Obraz	
Komprese videa	H.264
Rychlost a rozlišení	25 sn/s pro 1920x1080(2Mpx) 25 sn/s pro 1280x720 (720p) 25 sn/s pro 704x576 (D1) 25 sn/s pro 352x288 (CIF)
Stream	Hlavní: 2Mpx / 720p (25kl/s) Vedlejší: D1 / CIF (25kl/s)
Bitrate	128K ~ 12000Kbps
Nastavení	AWB, AGC, MIR, 2D/3D NR, WDR, ROI, Defog,
Den/Noc	ICR
Komprese audio	G.711A
Konektory	
Ethernet	10/100 Base-T PoE 802.3af
Video	CVBS / 1 V p-p, BNC, 75 Ohm
Audio	Dvoucestné, 1x vstup (jack 3.5), 1x výstup (jack 3.5)
Alarm	1x vstup, 1x výstup
RS485	Ano
Paměť	SD do 64Gb
Funkce	
Podpora protokolů	Onvif, GB-T/28181-2011
Podporované protokoly	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, UPNP
Vzdálené ovládání	CMS (NVMS), www (IE, Fx, Chrome, Opera)
Menu	Anglické, Polské, České
Online uživatelů	Max. 4
Změna režimu práce	PAL/NTSC, 50/60Hz
Filtrování adres	IP, MAC
Oznámení	Změna IP adresy, detekce pohybu, alarm
Čas podržení alarmu	5 ~ 120 sekund
Systémy	Detekce pohybu, privátní zóny, e-PTZ
Privátní zóny	4 zóny 3 barvy(černá, stříbrná, bílá)
ROI	8 oblastí
Podpora API IPOX	Ano
Ostatní	
Napájení	DC 12V nebo PoE 48V (802.3af)
Odběr proudu	4.3W
Vlhkost	10% ~ 90% bez kondenzace
Pracovní teplota	-40°C ~ 50°C
Hmotnost	400g
Rozměry	70 x 145 x 60mm