


Głośnik HQM-46SP



Zdjęcie produktu

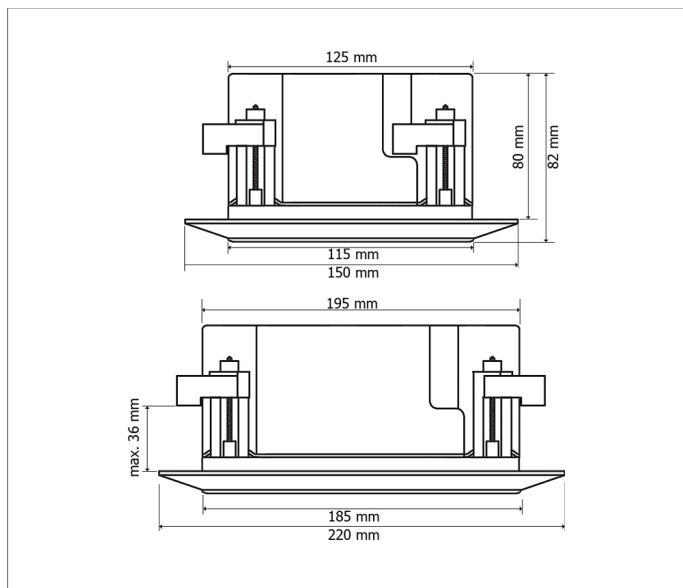

Schemat i rozmiary

DANE TECHNICZNE



Moc: 5W / 10W



Pasmo.: 90Hz - 20kHz



Efektywność: 90dB




Głośnik dwudrożny



Rodzaj: sufitowy



Głośnik wewnętrzny

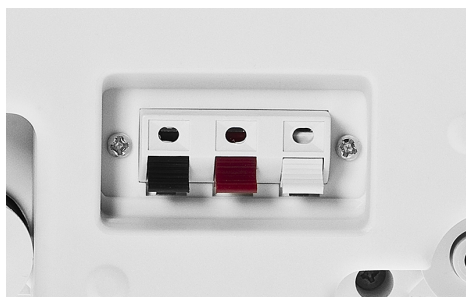

HQM-46SP	
Ogólne	
Rodzaj głośnika	Sufitowy, prostokątny
Typ	Pasywny
Moc	
Moc maksymalna	10W
Moc wyjściowa na zaczeach	5W/10W
Emisja dźwięku	
Efektywność	90dB/1W/1m
Pasma przenoszenia	90Hz - 20kHz
Technologia pracy	
Głośnik dwudrożny	Głośnik niskotonowy: 1x4" Głośnik wysokotonowy: 1x1"
Impedancja pojedynczego głośnika	8Ω
Napięcie wejściowe	70/100V
Inne	
Zastosowanie	Wewnątrz obiektu
Materiał obudowy	ABS
Ostona zewnętrzna	Zintegrowana
Waga	1.3kg
Otwór montażowy	130x200mm
Wymiary	150x220x81mm